



Navnet minnelund Nesbyen

Presentasjon 03.03.2026

Landskapsarkitekt MNL Margit Opsahl, Asplan Viak AS







Alternativ 1

Åpen akse

2 minnevegger – symmetri

210 urneplasser

2 sitteplasser

Grusdekke

Lav vegetasjon, busker, stauder


Blomsterløk




Plen



Minneplater, størrelse 80 x 150mm

105 minneplater

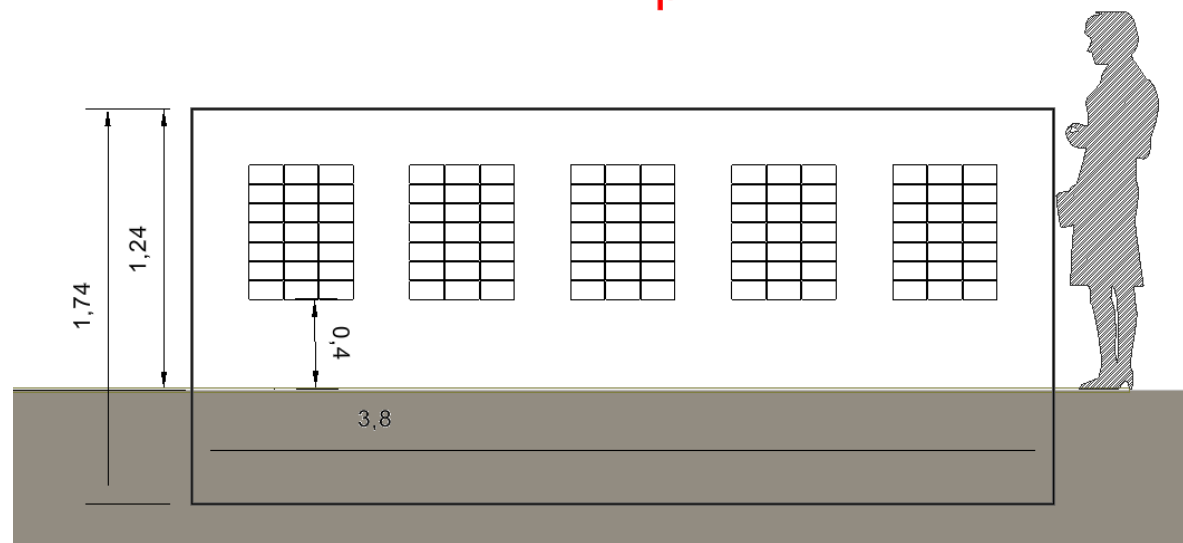

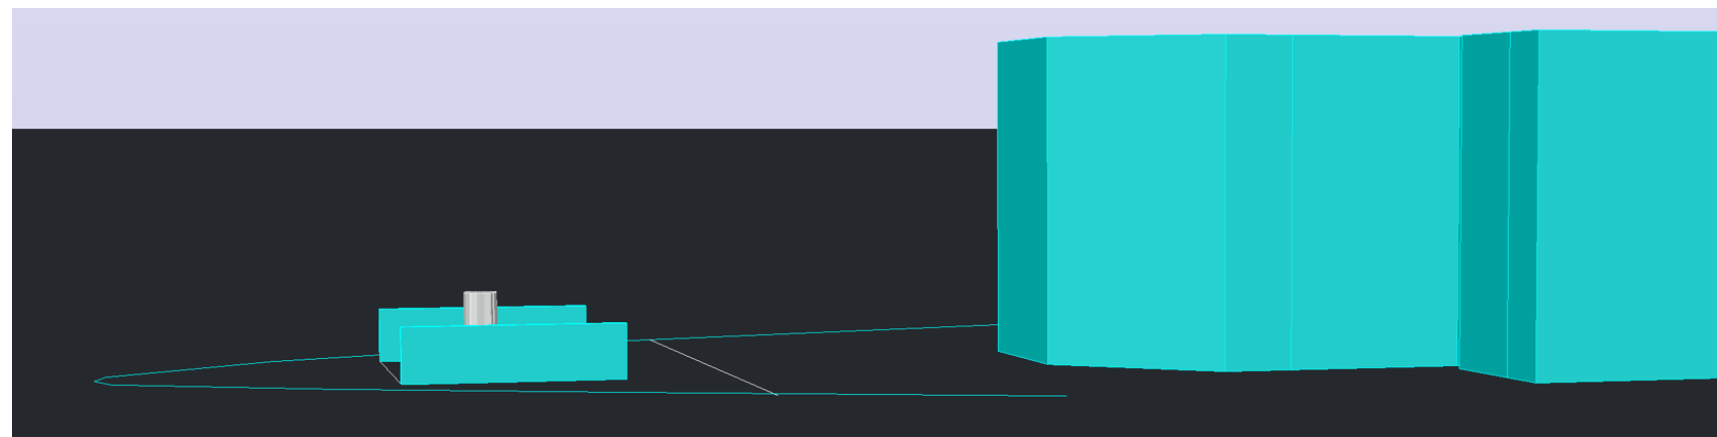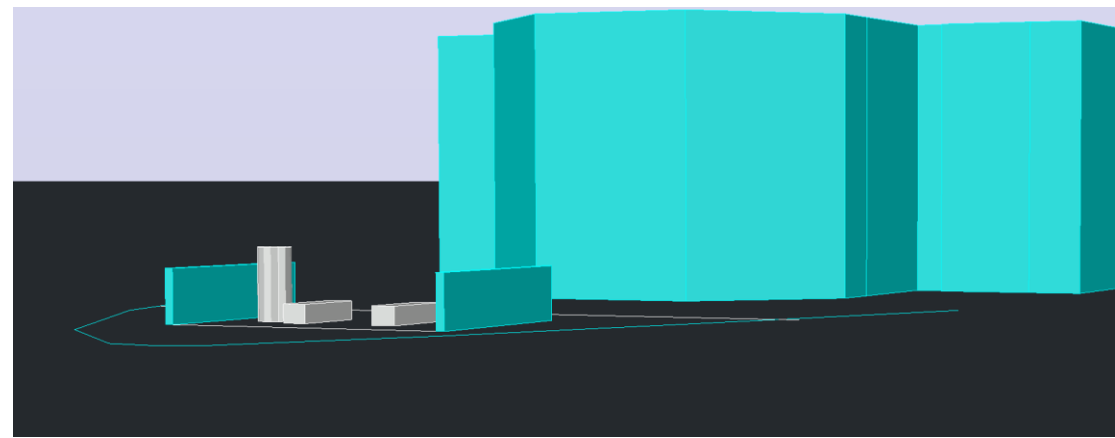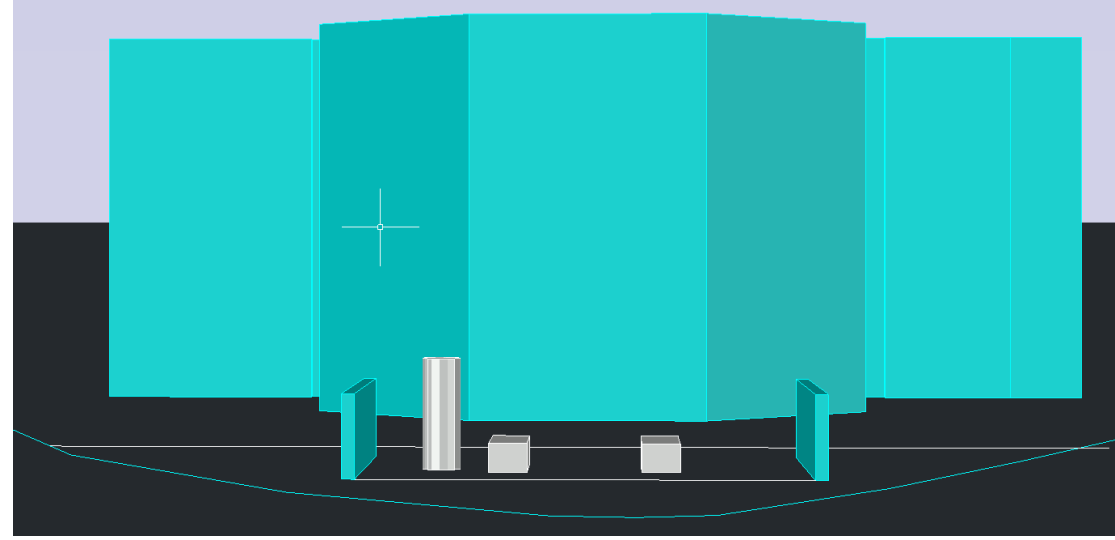


Alternativ 2 – tilgjengelig areal






Minneplater, størrelse 80 x 150mm

105 minneplater

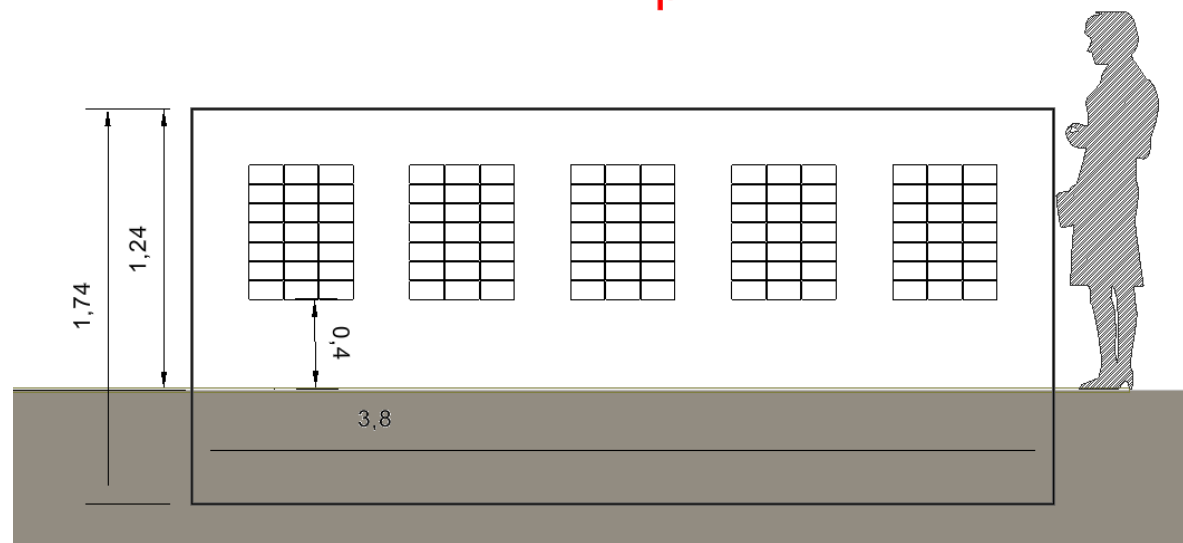

Alternativ - oktagon

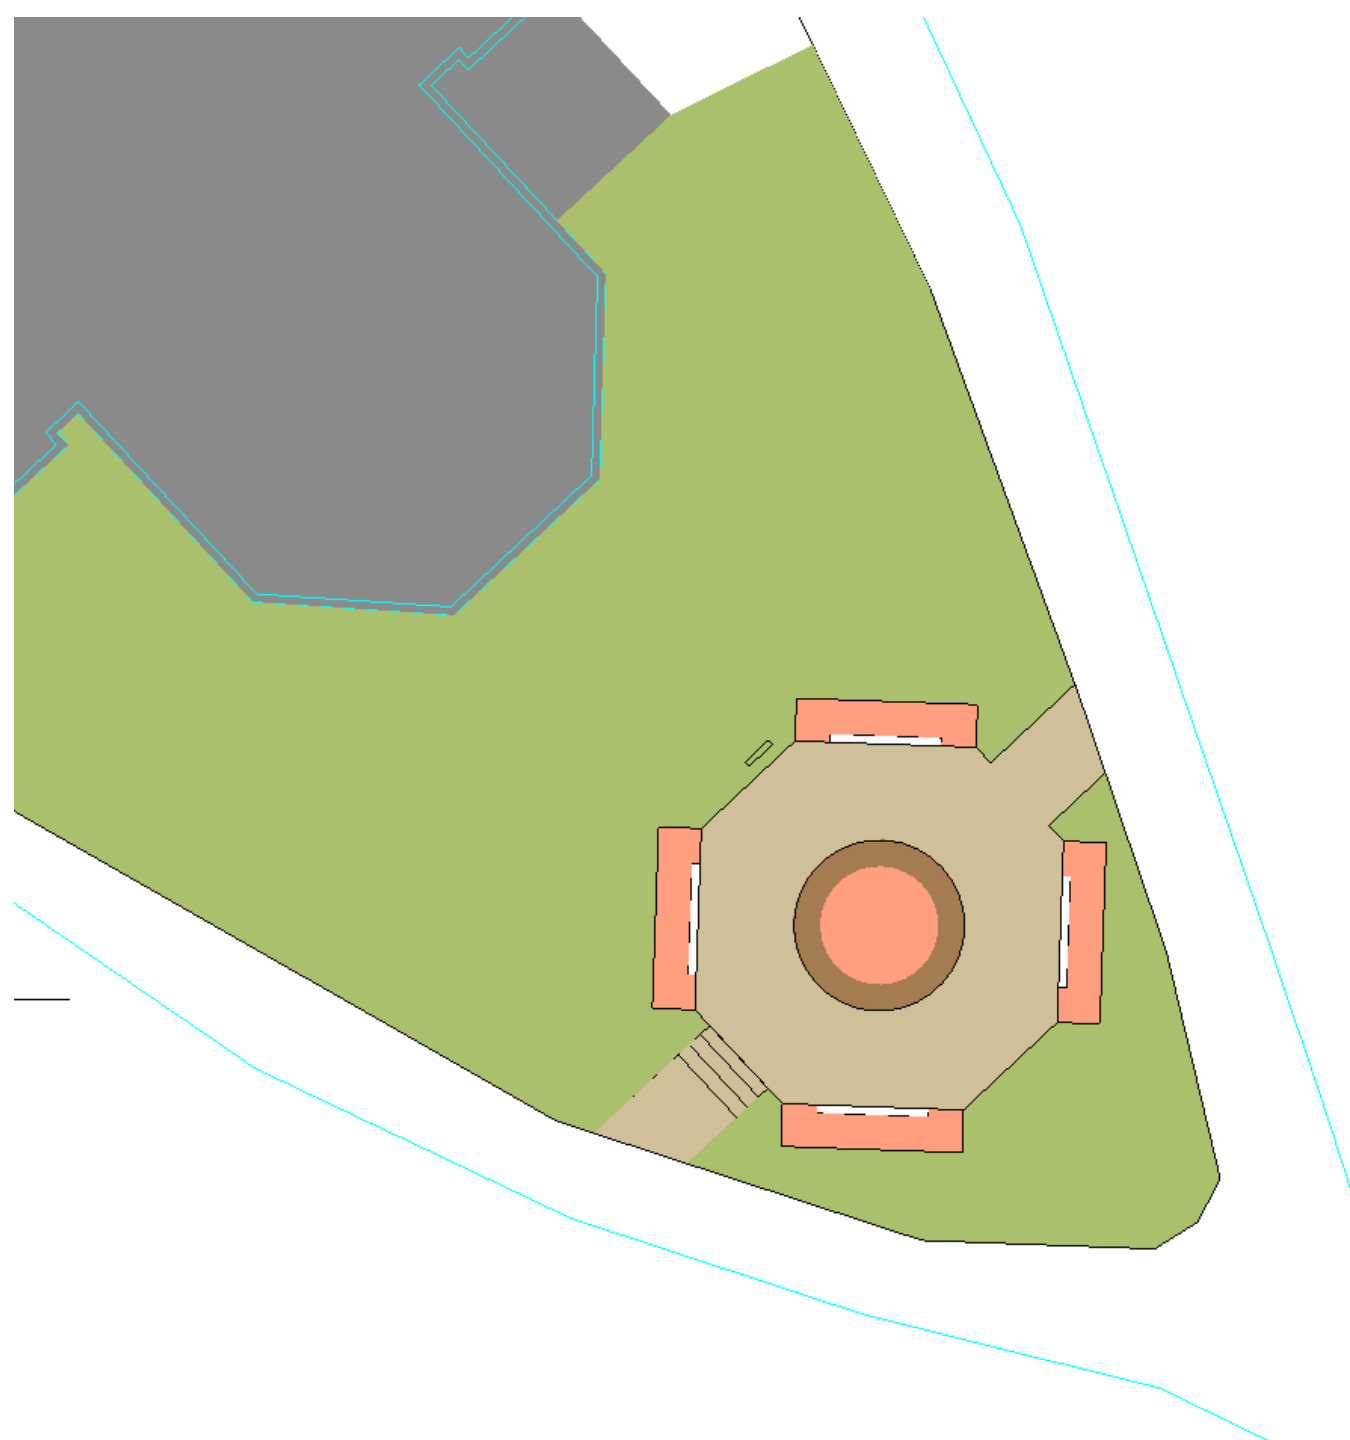


Materialbruk

Granitt


Smijern



Utsmykning

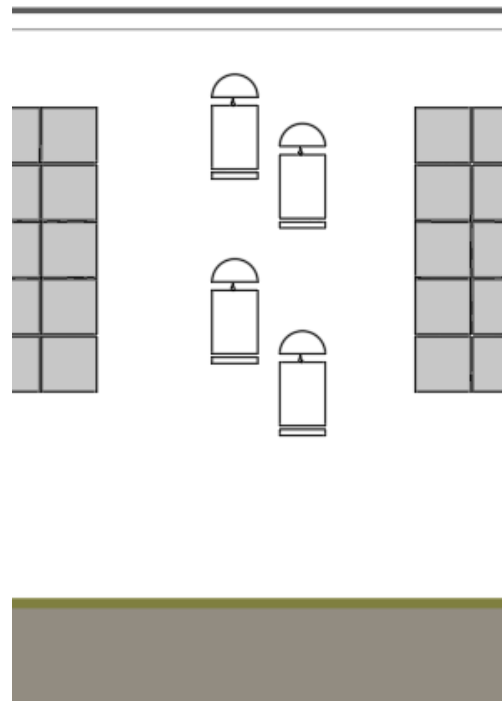

Løsninger for blomster og lys

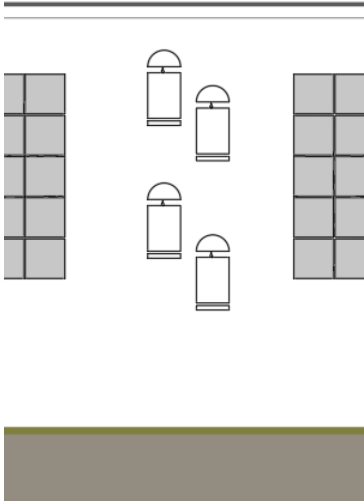

Løsninger fra Gravlyktan



Betydningen av vegetasjon



Kostnadsoverslag, minnelund på «Trekanten» - 210 urneplasser

Revidert etter møte 03.03.2026

Alternativ 1 - granittstein					
	Mengde	Enhet	Enhetspris	Kostnad eks mva	Kommentar
Granitt	13,2	m2	4 300	56 760	Grå stein fra Kina, inkl. frakt, eks. montering. Rom for 210 plater. 7,6 lm
Montering	1	RS		40 000	
Betongfundament	7,6	lm	17 300	131 480	Komplett montert, inkl. grunnarbeider, pukkfundament og markisolasjon
Forboring i stein	140	stk	480	67 200	Store skruer
Stålskinner	32,2	lm	1 000	32 200	Flattstål, lakkert, varmforzinket, forboret
DELSUM ALTERNATIV 1 Granitt:					327 640
Alternativ 2 - støpejern					
Stativ	8,4	lm	26 000		218 400
Fundament	8,4	lm	14 000		117 600
DELSUM ALTERNATIV 2 Støpejern					336 000

Revidert etter møte 03.03.2026:
Belysning tatt ut

Merknader:

Basert på løsning for blomster og lys fra Gravlyktan (modell Växsjø):



Pris per grav: 3740,- eks mva

Felles poster				
Minneplater	210	stk	180	37 800
Løsning for blomster og lys				
Modell Växsjø lengde 1,5m, 6 enheter	2	stk	40 000	80 000
Forberedende arbeider				
Vegetasjonsrydding (plendekke)	70	m2	55	3 850
Fjerning av kors				
Gangarealer				
Stålkanter	35	lm	1 500	52 500
Gangarealer, grus + fundament, minnelund	55	m2	400	22 000
Trapp / håndlister / taktil markering ikke inkludert				
Grøntanlegg				
Vekstjord plen	120	m2	125	15 000
Sådd plen	200	m2	40	8 000
Vekstjord staudefelt	13	m2	245	3 185
Planting av stauder	13	m2	725	9 425
Vekstjord buskfelt	11	m2	370	4 070
Planting av busker	11	m2	465	5 115
Blomsterløk	1	RS	2 000	2 000
Topplag kompost i buskfelt	11	m2	220	2 420
Skjøtsel i garantitiden	1	RS	50 000	50 000
Belysning				
Kabelgrøft	0	lm	640	0
Lysmaster + armatur	0	stk	30 000	0
Møblering				
Benker	2	stk	28 000	56 000
Nedsetting av fastmerker for urnefelt	8	stk	420	3 360
SUM eks mva				682 365
Rigg og drift 10%				68 237
Uforutsett 15%				102 355
SUM TOTALT eks mva				852 956

Opsjoner

- Norsk stein (eksempel Røykengranitt)
- Tykkere minneplater i stål
- Ferdigplen

Alternative løsninger	Mengde		Enhetspris	Kostnad eks mva	
Alternativ pris, norsk granitt (Røyken):	13,2	m2	11 000	145 200	Montering inkludert
Betongfundament	7,6	lm	17 300	131 480	
Forboring i stein	140	stk	480	67 200	Store skruer
Stålskinner	32,2	lm	1 000	32 200	Flattstål, lakkert, varmforzinket, forboret
				376 080	

Tykkere minneplater	210	stk	565	118 650	Plater 5mm, faset kant
---------------------	-----	-----	-----	----------------	------------------------

Ferdigplen:	200	m2	165	33 000	Eks ny vekstjord
-------------	-----	----	-----	---------------	------------------

Kostnadsoverslag ved inngang i vest – 105 urneplasser

Supplert etter møte med menighetsrådet 03.03.2026

Alternativ 1 - granittstein					
	Mengde	Enhet	Enhetspris	Kostnad eks mva	Kommentar
Granitt	6,6	m2	10 500	69 300	Norsk granitt (Røyken) 3,8 lm
Betongfundament	3,8	lm	17 300	65 740	Komplett montert, inkl. grunnarbeider, pukkfundament og markisolasjon
Forboring i stein	70	stk	480	33 600	Store skruer
Stålskinner	16,1	lm	1 000	16 100	Flattstål, lakkert, varmforzinket, forboret
			DELSUM ALTERNATIV 1 Granitt:		184 740
Alternativ 2 - støpejern					
Stativ	3,8	lm	26 000		98 800
Stripefundament	3,8	lm	14 000		53 200
			DELSUM ALTERNATIV 2 Støpejern		152 000


Merknad: overslaget er satt opp med bruk av **norsk** stein i alternativ 1

Kostnadsoverslag ved inngang i vest – 105 urneplasser

Supplert etter møte med menighetsrådet 03.03.2026

Merknader:

- Basert på bruk av norsk stein i minnevegg
- Basert på en enklere løsning for blomster og lys: En stripe med elvegrus langs veggen, med stålsylindre for nedgraving i stedet for stativ fra Gravlyktan.

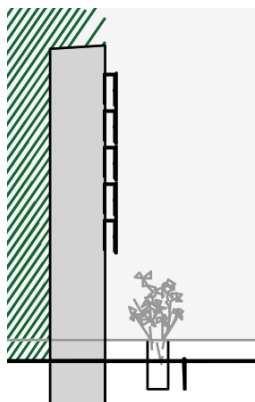

- Ingen belysning
- Skjøtsel i garantitiden (3år) er inkludert

Pris per grav: 4260,- eks mva

Felles poster				
Minneplater	105	stk	180	18 900
Løsning for blomster og lys				
Modell Växsjø lengde 1,5m, 6 enheter	0	stk	40 000	0
Stripe med elvegrus	1,5	m2	700	1 050
Stålsylindre for nedgraving	1	RS	10 000	10 000
Forberedende arbeider				
Vegetasjonsrydding (plendekke)	50	m2	55	2 750
Gangarealer				
Stålkanter	40	lm	1 500	60 000
Gangarealer, grus + fundament, minnelund	15	m2	400	6 000
Grøntanlegg				
Vekstjord plen	130	m2	125	16 250
Sådd plen	150	m2	40	6 000
Vekstjord staudefelt	21	m2	245	5 145
Planting av stauder	21	m2	725	15 225
Vekstjord buskfelt	0	m2	370	0
Planting av busker	0	m2	465	0
Blomsterløk	1	RS	1 000	1 000
Skjøtsel i garantitiden	1	RS	30 000	30 000
Belysning				
Kabelgrøft	0	lm	640	0
Lysmaster + armatur	0	stk	30 000	0
Møblering				
Benker	1	stk	28 000	28 000
Nedsetting av fastmerker for urnefelt	8	stk	420	3 360
SUM eks mva				388 420
Rigg og drift 10%				38 842
Uforutsett 15%				58 263
SUM TOTALT eks mva				485 525